Mod. Cinema Estandar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ancho entre ejes: Mínimo 52 cm en filas rectas.

Respaldo: Altura 95 cm. Tapizado sistema UNIBLOCK® con carcasa de polipropileno texturizada.

Asiento: Abatible por doble resorte con carcasa de polipropileno texturizada con perforaciones para acústica. Fijo con carcasa de polipropileno. Tapizado sistema UNIBLOCK®.

Costado: Inyección de polipropileno reforzado completamente texturizado. Sistema oculto de fijación al suelo.

Brazo: Polipropileno totalmente texturizado.

Numeración Fila: Taco de plástico redondo fijado al costado final.

Numeración Butaca: Taco de plástico redondo fijada al frente de la carcasa del asiento abatible o tapón de plástico integrado en las carcasas del asiento abatible y respaldo.

Portavasos incluido

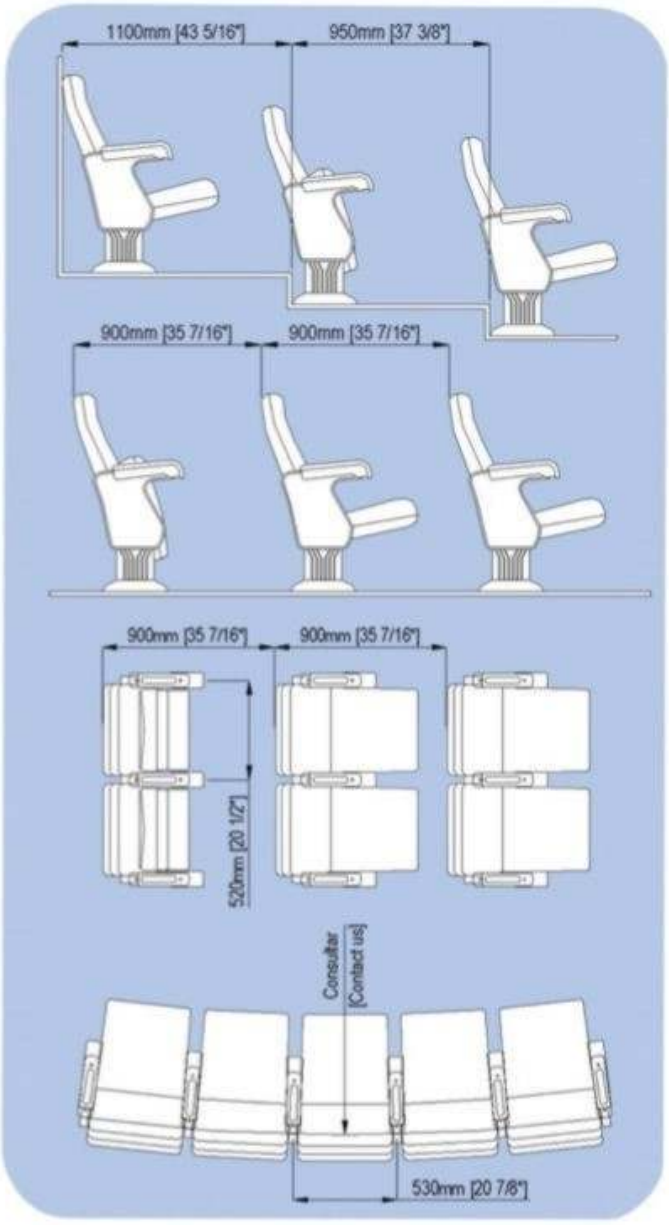

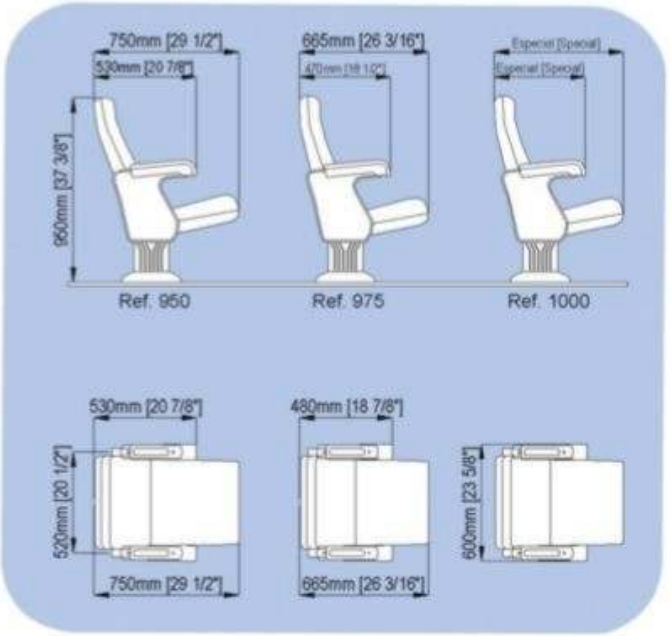

ESPUMA DE POLIURETANO:
Asiento: Densidad: 65 Kg/m3
Respaldo: Densidad: 54 Kg/m3

ESTRUCTURA DE INYECCION:®
Polipropileno copolímero de alto impacto
Resistencia al desgarre DIN 53455
Resistencia al impacto DIN 53453
Resistencia a la flexión DIN 53452.

SEGURIDAD:	UNE 23727	BS 5852
Tejido:	M-1	0 y 1
Espuma:	M-4	5
Barrera antifuego:	M-1 (opcional)	5 (opcional)

VOLUMEN: 0,160 m3 (desmontada)
PESO: 16,8 Kg

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certificacion

Cinema estándar

Portavasos
INCLUIDO

Cinema estándar

Portavasos INCLUIDO