

Mod. Trallok

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ancho entre ejes: Mínimo 52 cm en filas rectas.

Respaldo: Altura 95 cm. Tapizado sistema UNIBLOCK® con carcasa de polipropileno texturizada.

Asiento: Abatible por doble resorte con carcasa de polipropileno texturizada con perforaciones para acústica. Tapizado sistema UNIBLOCK®.

Costado: Inyección de polipropileno reforzado completamente texturizado. Sistema oculto de fijación al suelo.

Brazo: Polipropileno totalmente texturizado.

Numeración Fila: Taco de plástico redondo fijado al costado final.

Numeración Butaca: Taco de plástico redondo fijada al frente de la carcasa del asiento abatible o tapón de plástico integrado en las carcasas del asiento abatible y respaldo.



ESPUMA DE POLIURETANO:

Asiento: Densidad: 65 Kg/m³

Respaldo: Densidad: 54/m³

ESTRUCTURA DE INYECCIÓN:®

Polipropileno copolímero de alto impacto

Resistencia al desgarre DIN 53455

Resistencia al impacto DIN 53453

Resistencia a la flexión DIN 53452

SEGURIDAD

UNE 23727

BS 5852



Tejido: M-1 0 y 1

Espuma: M-4 5

Barrera antifuego: M-1 (opcional) 5 (opcional)

VOLUMEN: 0,110 m³ (desmontada)

PESO: 15,6 Kg

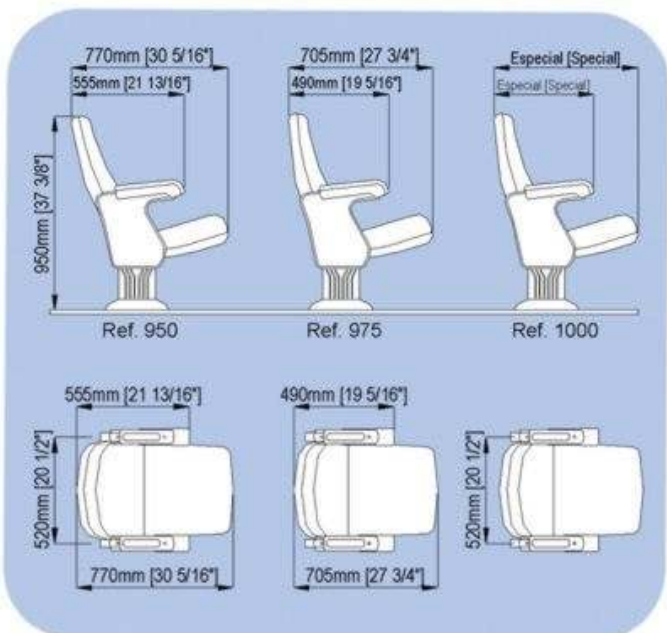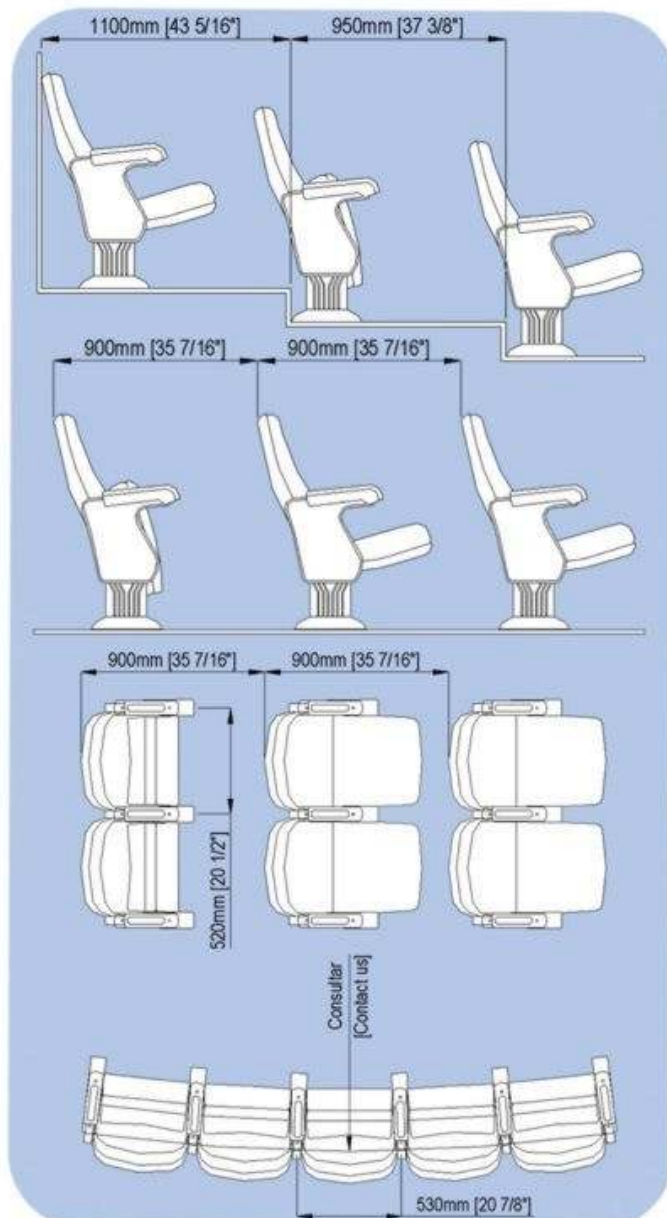

ISO 9001
ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification





Trallok



Trallok

